



Ce produit n'est pas certifié TÜV.

TÜV ne considère pas ce podium comme un équipement de jeu, mais comme du mobilier.

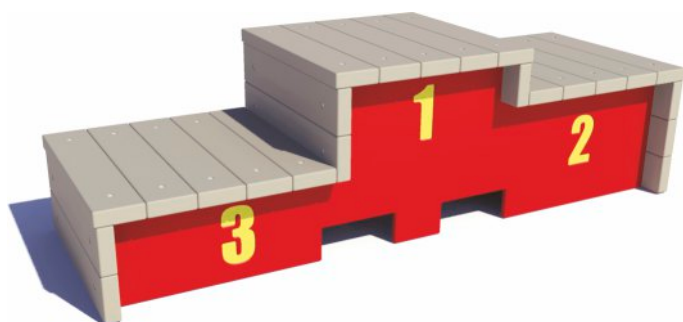

+/- 78 kg

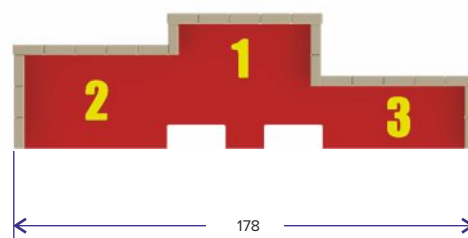

Montage

Le podium est livré prêt à l'emploi. Il ne nécessite aucun assemblage.

Matériaux

- Piquets et profilés massifs en plastique recyclé (PE), totalement teintés dans la masse ;
- Vis et chevilles en inox ;
- Panneaux décoratifs en PE de 19 mm d'épaisseur, résistant aux UV.

Entretien

L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, un nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption de l'humidité inférieur à 0,46 %. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de tache du tout. Ce taux extrêmement faible d'absorption de l'humidité rend difficile - voire impossible - la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les éliminer aisément.

Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez au jet en demi-cercle, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Ne jamais peindre ou teindre : ne présente aucune utilité pour la protection du matériau et entraînerait, en outre, une très mauvaise fixation des produits

Montage/placement

Ce podium 1,2,3 est toujours livré complètement assemblé. Il peut aisément être ancré dans un revêtement dur avec les blocs d'ancrage fournis, au moyen des chevilles en inox correspondantes. Un ancrage n'est toutefois pas systématiquement nécessaire dans une cour de récréation surveillée.

Le podium ne se prête pas à un placement sur un sol meuble (bac à sable, écorce, copeaux de bois).

Zone de sécurité et sol absorbant l'impact : facultatifs





Comme il s'agit de mobilier et non d'un équipement de jeu, il ne faut prévoir aucune zone libre obligatoire de 150 cm sur son pourtour. Un sol spécial absorbant l'impact n'est pas requis non plus.



Ancrage :

Pour l'ancrage, procédez comme suit :

- Déterminez la position exacte du podium sur un sol dur uniforme ;
- Dessinez-en les contours à la craie ;
- Montez les 4 blocs en plastique fournis sur un revêtement dur pour qu'ils se trouvent juste à l'intérieur du podium (2 trous sont déjà forés dans chaque bloc pour y insérer les chevilles fournies) ;
- Remettez le podium en place sur les blocs ;
- Forez les trous (mèche de 4 mm) pour visser le podium aux blocs au moyen des vis en inox fournies.

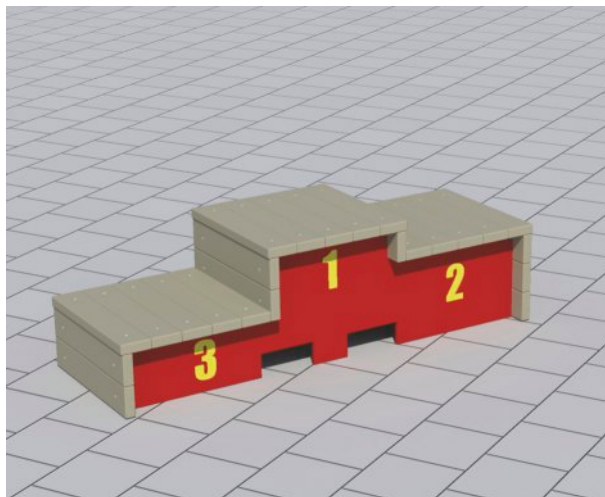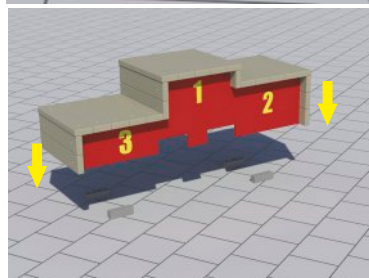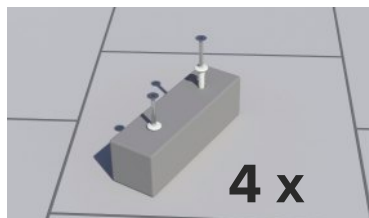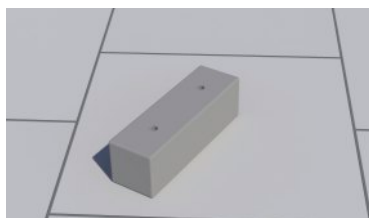

Conseil important :

Insérez d'abord complètement la partie en plastique de la cheville dans le trou. Fixez ensuite la partie métallique avec la tête de vis adéquate en la vissant plutôt qu'en la martelant. Ce faisant, vous n'endommagerez pas la tête de la cheville et vous pourrez aisément démonter le podium 1,2,3 par la suite. Vous pouvez bien entendu utiliser un marteau, mais vous risquez d'endommager la tête de vis.